


ヒートプルーフシリーズ 超高温対応 HP-CBR Series



<http://www.heatproof.jp>

耐熱タグ HP-CBR (HP-CX2使用 タグ)

タグの構成

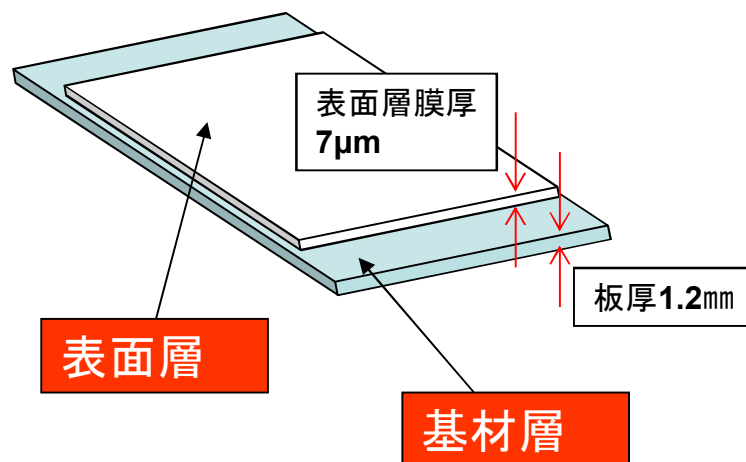

参考例



	HP-CBR タグ
表面層	シリコンコーティング
基材	ステンレス板
取付方法	ボルト、ねじ、リベット等
耐熱温度	1000°C
特徴	銘板のようにご使用頂け、耐熱性、耐久性、耐擦過性、耐候性に優れております。視認文字やバーコード内容を御社から頂き、弊社で加工してご提供致します。
使用用途	・金型の管理用 ・各種熱処理 ・銘板 1000°Cまでの加熱、焼鈍工程製品の管理用。